


BOMAG

RODILLOS VIBRATORIOS DOBLES BW 62 H, BW 65 H

RENDIMIENTO

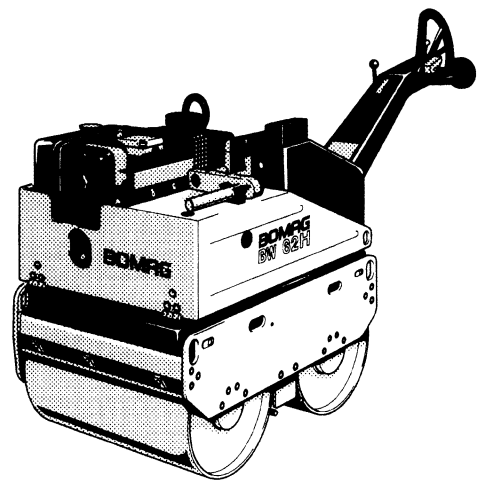

Modelo	Volumen de compactación (m ³ /h) sobre capas de terreno de grosor recomendado		
	Grava, arena	Terreno mixto	Arcilla, limo
BW 62 H	29-42	28-42	15-22
BW 65 H	30-45	30-45	15-22

Modelo	Volumen de compactación (t/h) sobre capas de asfalto de diferente		
	2-4 cm	6-8 cm	10-14 cm
BW 62 H	11-21	21-28	35-45
BW 65 H	12-23	23-31	39-50

BOMAG

Especificaciones Técnicas

Dimensiones de empaquetado en m3

BW 62 H	1,504
BW 65 H	1,609


Equipo de serie

- Transmisión hidrostática
- Doble vibración
- Transmisión mecánica de vibraciones
- Control de velocidad con var. infinitas
- Sistema rociador
- Lanza guía amortiguada a las oscilaciones
- Lanza guía regulable en la altura
- Regulación del ndr del motor en la lanza guía
- Llantas de alta resistencia al desgaste
- Dos raspadores por rodillo
- apagado automático con bajo nivel de aceite
- Asa para izado de la máquina
- Manivela de arranque de seguridad
- * Sistema de seguridad
- * Protección de marcha atrás
- * Freno de inmovilización

Equipo opcional

- Encendido eléctrico (+ 36 kg)
- Freno de inmovilización
- Lubricante hidráulico no danino para el medio ambiente
- Equipo de herramientas
- Acabado especial de pintura

* Entrega conforme a la regulación comunitaria. Válida dentro de la Unión

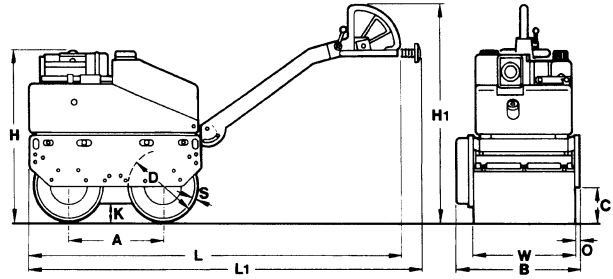

Dimension en mm

	A	B	C	D	H	H1	K	L	L1	O	S	W
BW 62 H	550	712	200	400	960	1210	110	2200	2320	20	8	600
BW 65 H	550	762	200	400	960	1210	110	2200	2320	20	8	650

Especificaciones Técnicas

Pesos

Peso funcionado CECE	kg	602
Peso básico	kg	570
Carga media en eje CECE	kg	301
Carga lineal estática media CECE	kg/cm	5

Dimensiones

Ancho de trabajo	mm	600
------------------	----	-----

Características de conducción

Velocidad adelante (1)	km/h	0- 5,5
Velocidad atrás (1)	km/h	0- 2,5
Máxima pendiente sin/con vibración	%	40/35

Propulsión

Fabricante del motor	Hatz	Hatz
Modelo	1D 41 S	1D 41 S
Refrigeración	aire	aire
Número de cilindros	1	1
Rendimiento ISO 9249	5,3	5,3
Velocidad	2.800	2.800
Combustible	diesel	diesel
Sistema de transmisión	hidrost.	hidrost.
Rodillo propulsor	del+tras	del+tras

Frenos

Freno de servicio	hidrost.	hidrost.
Freno de estacionamiento	régular	régular

Sistema de vibración

Rodillo vibratorio	del+tras	del+tras
Accionamiento	mec.	mec.
Frecuencia	55 Hz	55
Amplitud	0,45 mm	0,45
Fuerza centrífuga	18 kN	22


Sistema rociador

Tipo de rociado	gravedad	gravedad
-----------------	----------	----------

Capacidades

Combustible	l	5
Agua	l	60

Reservado modificaciones técnicas. Las ilustraciones pueden mostrar máquinas con accesorios especi

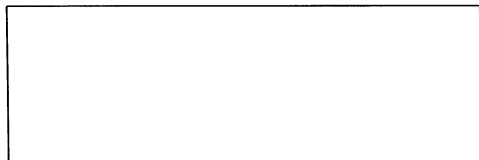

BOMAG
 Hellerwald
 D-56154 Boppard
 Postfach 5162
 D-56149 Boppard
 Tel. (0)6742 - 1000
 Fax (0)6742 - 3090

BOMAG