

Ficha técnica :

260 TJ+



Capacidad		Métrico
Altura de trabajo	h21	25.89 m
Altura de la plataforma	h7	23.89 m
Alcance máx	r1	19.70 m
Desplazamiento pendular		+63 °
Capacidad plataforma	Q	400 kg
Rotación de torreta		360 °
Rotación de la cesta (derecha / izquierda)		90 ° / 90 °
Número de personas (interior / exterior)		3 / 3
Peso y dimensión		
Peso de la plataforma*		16380 kg
Dimensiones de la plataforma (longitud x anchura)	lp / ep	2.30 m x 0.90 m
Anchura total	b1	2.48 m
Longitud total	l1	10.84 m
Altura total	h17	2.80 m
Largo total plegado	l9	7.88 m
Altura total plegada	h18	2.80 m
Altura al piso (acceso)	h20	0.48 m
Compensación contrapeso (torreta a 90°)	a7	1.42 m
Radio de giro interior	b13	1.75 m
Radio de giro exterior	Wa3	6.84 m
Distancia al suelo	m4	0.41 m
Distancia al suelo en el centro de la distancia entre ejes	m2	0.41 m
Distancia entre ejes	y	2.71 m
Rendimiento		
Velocidad de marcha - anclado		4.50 km/h
Velocidad de marcha - elevado		0.80 km/h
Pendiente franqueable		35 %
Desnivel admisible		4 °
Neumáticos		
Equipamientos de rueda		Neumáticos macizos vulcanizados
Ruedas motrices (delanteras / traseras)		2 / 2
Ruedas directrices (delanteras / traseras)		2 / 2
Ruedas frenadas (delanteras) / Ruedas frenadas (traseras)		2 / 2
Motor/batería		
Marca / Modelo de motor		Kubota - V2403-M
Norma del motor		Stage III A
Potencia del motor I.C. / Potencia (kW)		45 Hp / 34.10 kW
Varios		
Presión al suelo		21.30 daN/cm²
Presión hidráulica		250 Bar
Capacidad del depósito hidráulico		94 l
Capacidad del depósito de carburante		72 l
Vibraciones en manos/brazos		< 0.50 m/s²
Consumo diario **		10.50 l
Cumplimiento de las normas		
Esta máquina cumple con:		Directivas europeas: 2006/42/CE - Máquinas (refundición EN280:2013) - 2004/108/EC (EMC) - 2006/95/CE (Tensión baja)

** Según el «ciclo REDUCE»

Diagramas de carga

Tabla de carga para plataformas elevadoras


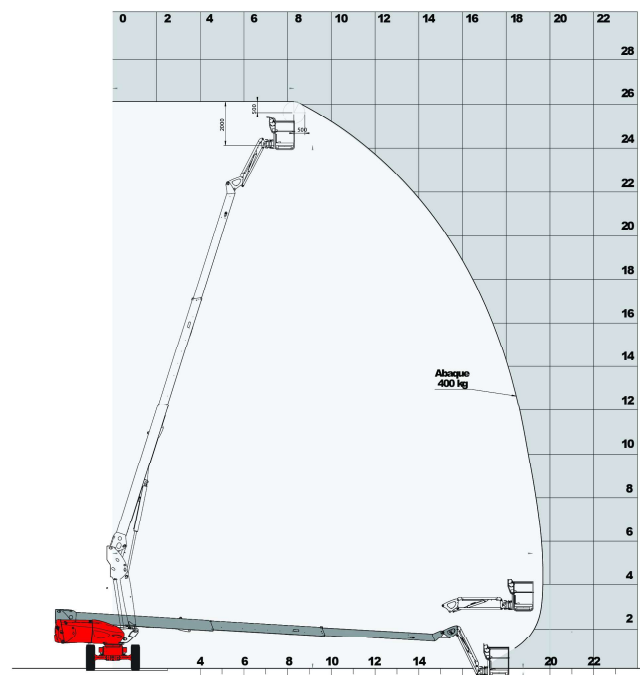


Diagrama dimensional

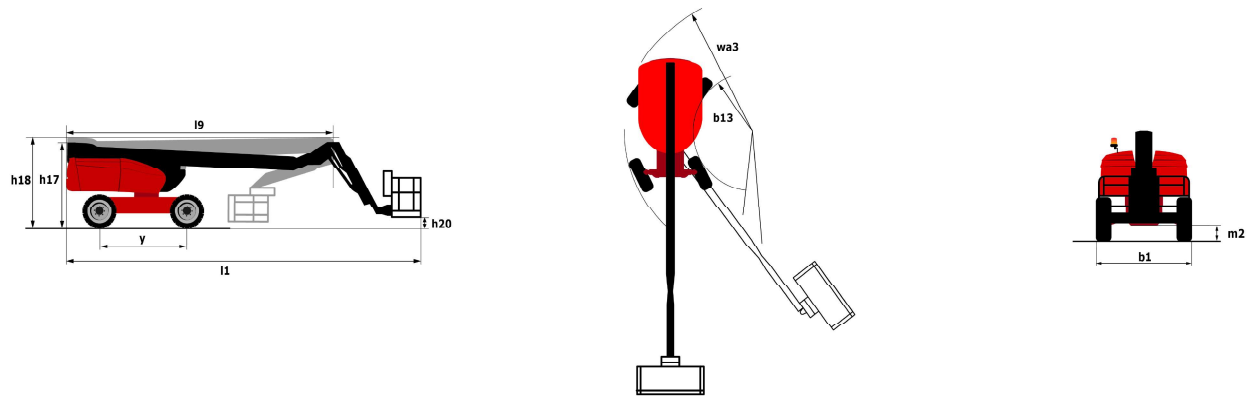

Equipamiento

Estándar

4 movimientos simultáneos
4 ruedas directrices con modo oblicuo
4 ruedas motrices
Alarma sonora y testigo luminoso (desnivel, sobrecarga, descenso)
Ayuda al diagnóstico integrada
Bloqueo diferencial en el puente trasero
Bomba eléctrica de socorro
Compensación electrónica de la cesta
Control remoto
Easy Manager
Eje delantero oscilante
Eje trasero con diferencial de deslizamiento limitado
Gran cesta con tres entradas
Horómetro
Indicador de nivel de combustible con piloto de bajo nivel
Interruptor de parada de urgencia en el panel y la torreta
Motor montado en placa de corredera
Pedal de presencia del operario
Predisposición 230 V
Rotación continua de la torreta

Opcional

Aceite biodegradable
Aceite para grandes fríos
Apagachispas
Amés de seguridad
Bip sonoro durante la traslación
Bip sonoro en todos los movimientos
Cajas de almacenamiento adicionales
Cargador de batería
Cerradura en depósito de combustible
Cesta 1800 mm
Cortabaterías
Depurador catalítico
Generador a bordo (3.50 o 5 kW)
Kit de soporte de panel
Kit de soporte de tubo
Luz de trabajoPresión de trabajo
Predisposición de aire
SMS : Safe Man System
Teclado de control de acceso para "easy link"
Toma de 110 o 230 V con interruptor diferencial