

Especificaciones

Modelos	Z-45/25 DC & Bi	Z-45/25J DC & Bi
---------	-----------------	------------------

Dimensiones

Altura máxima de trabajo*	15,87 m	15,94 m
Altura máxima de la plataforma	13,87 m	13,94 m
Alcance horizontal máx.	7,62 m	7,65 m
Altura de la articulación del brazo (máx.)	7,04 m	7,04 m
A Longitud de plataforma	0,76 m	0,76 m
B Ancho de plataforma	1,83 m	1,83 m
C Altura - replegada	2,00 m	2,00 m
D Longitud - replegada	5,56 m	6,83 m
E Ancho	1,79 m	1,79 m
F Distancia entre ejes	2,03 m	2,03 m
G Altura libre sobre el suelo - centro	0,24 m	0,24 m

Productividad

Capacidad de elevación	227 kg	227 kg
Rotación de la plataforma	180°	160°
Rotación vertical del plúmín	—	135°
Rotación de la torreta	355° no continua	355° no continua
Voladizo posterior de la plataforma giratoria	cero	cero
Velocidad de traslación - replegada	4,8 km/h	4,8 km/h
Velocidad de traslación - elevada**	30 cm/s	30 cm/s
Pendiente superable - replegada***	30%	30%
Radio de giro - int.	1,80 m	1,80 m
Radio de giro - ext.	4,30 m	4,30 m
Controles	24V DC proporcional	24V DC proporcional
Neumáticos	23 x 37 cm	23 x 37 cm

Potencia

Alimentación - DC	48V DC (8 baterías 6 V, capacidad 350 Ah)
Alimentación - Bi-Energy	48V DC (8 baterías 6 V, capacidad 350 Ah) con alternador Kubota 9,9 kW Tier IV diésel
Unidad de alimentación auxiliar	24V DC
Capacidad del depósito hidráulico	30,3 L
Capacidad de depósito de combustible - Bienergía	34,1 L

Niveles de ruido y vibración

Nivel de presión sonora (suelo)	70 dBA (DC)	70 dBA (DC)
Nivel de presión sonora (plataforma)	70 dBA (DC)	70 dBA (DC)
Vibración	<2,5 m/s ²	<2,5 m/s ²

Peso****

CE DC con neumáticos rellenos de espuma	6.963 kg	7.394 kg
CE Bienergía con neumáticos rellenos de espuma	7.190 kg	7.620 kg

Cumplimiento normativo

Directivas de la UE: 2006/42/EC - Maquinaria (estándar armonizado EN280:2001+A2:2009); 2004/108/EC (Compatibilidad electromagnética); 2006/95/EC (Baja tensión); 2000/14/EC (Ruido exterior)

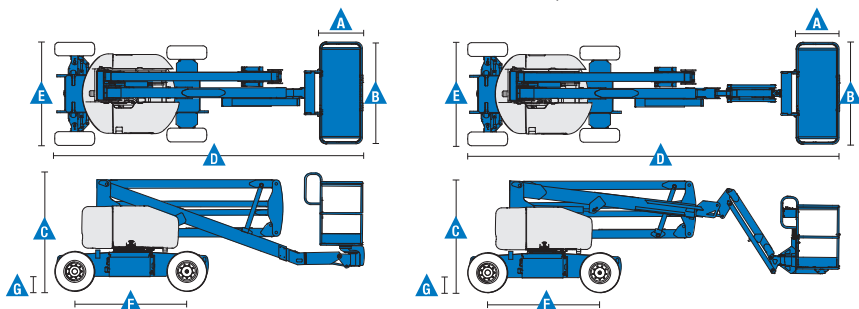


Diagrama de trabajo Z-45/25


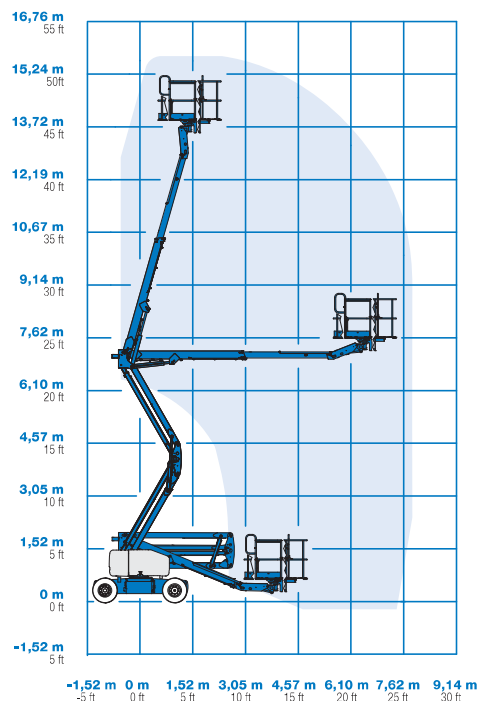


Diagrama de trabajo Z-45/25J

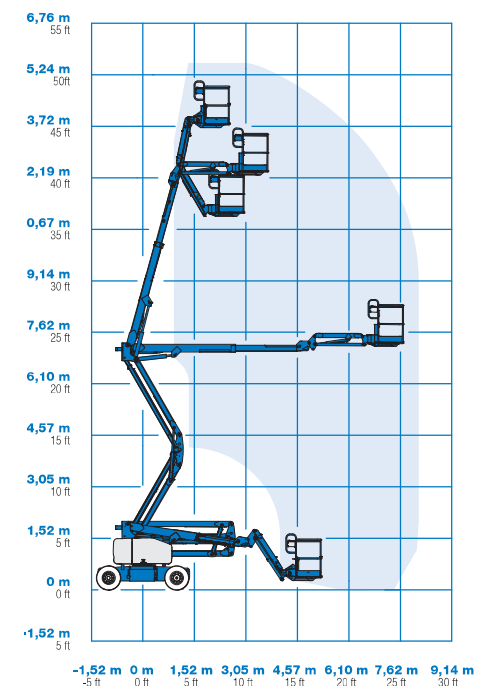

* En el sistema métrico, altura de trabajo = altura de la plataforma + 2 m.

** En modo elevación (plataforma elevada), la máquina está diseñada para funcionar solo en superficies firmes y niveladas.

*** La pendiente superable es aplicable al trabajo en pendientes. Consultar en el manual del operario la clasificación de las pendientes.

**** El peso variará en función de las opciones y de la normativa del país.