



D 600 AP
D 600 APG
D 1000 AP
D 1000 APG




D 600 AP_6000 Kg
D 600 APG_6000 Kg
D 1000 AP_10000 Kg
D 1000 APG_10000 Kg



www.ausa.com

DIMENSIONES mm	D 600 AP/Plus	D 600 APG/Plus	D 1000 AP	D 1000 APG
A	2295	2140	2455	2475
B	1920	2080	2360	2340
C	2170	2170	2425	2425
E	1635	1680	1660	1715
F	3130	3130	3500	3515
G	430	430	410	410
I	2450	2450	2450	2450
J	1185	1185	1250	1250
K	4525	4640	4565	4775
L	2640	3575	2675	3780
M	650	390	720	455
N	410	1180	455	1315
Q	4580	4695	4790	5015
R	2145	2145	2515	2515
T	2965 (2850*)	2965 (2850*)	3330 (3205*)	3330 (3205*)
U	-	50	-	84

(*) Cabina cerrada

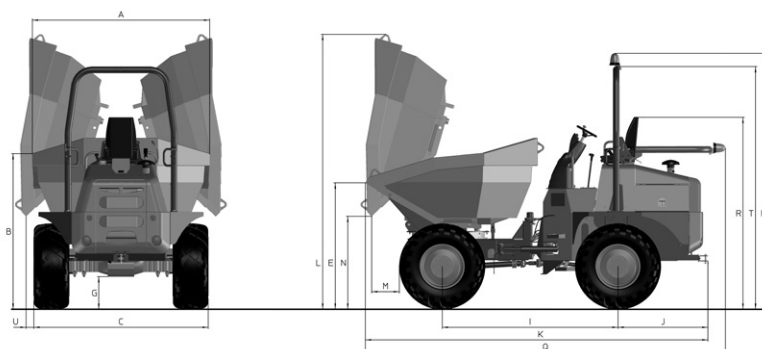

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		D 600 AP	D 600 AP Plus	D 600 APG	D 600 APG Plus	D 1000 AP/Plus*	D 1000 APG/Plus*
Capacidad de carga (Kg)		6000				10000	
Sistema de descarga de la tolva		Hidráulica frontal		Hidráulica giratória 180°		Hidráulica frontal	Hidráulica giratória 180°
Chasis		Articulado y oscilante					
Capacidad de la tolva (l)	Agua	1950		1565		2440	1950
	Rasa	2650		2360		3750	3140
	Colmada	3290		3130		5225	4790
Motor	Diesel		KUBOTA V-3800-CR-TE4 con DPF y DOC		KUBOTA V-3800-CR-TE4 con DPF y DOC	KUBOTA V3800-CR-TIE4 con DPF y DOC*	
Stage IIIB / Tier 4 Int.	Potencia (KW/CV)		83,5 / 114		83,5 / 114	85 / 114	
	Nº cilindros		4		4	4	
	Refrigeración		Agua		Agua	Agua	
Motor	Diesel	DEUTZ TD3.6 con DOC		DEUTZ TD3.6 con DOC		DEUTZ TCD3.6 L4 con DOC	
Stage III B	Potencia (KW/CV)	55,4 / 74		55,4 / 74		70 / 95	
	Nº cilindros	4		4		4	
	Refrigeración	Agua		Agua		Agua	
Motor	Diesel	KUBOTA V3600T		KUBOTA V3600T		KUBOTA V3800T	
Non-EU EMISSION	Potencia (KW/CV)	63 / 86		63 / 86		74 / 99	
Stage IIIA / Tier 3	Nº cilindros	4		4		4	
	Refrigeración	Agua		Agua		Agua	
Tracción		4 x 4 permanente					
Transmisión		Convertidor de par, con caja de cambios de velocidades sincronizada, 4 velocidades hacia delante y 4 velocidades hacia atrás mediante inversor electro-hidraulico Puentes con reducción epicicloidal a la salida del diferencial. Diferencial autoblocante en ambos ejes (Sólo en modelos Plus)					
Arranque		Eléctrico					
Velocidad máx. (Km/h)		34				38 / 32 con motor DEUTZ	
Peso en vacío (Kg)		4200		4380		4760	4990
Pendiente superable (a plena carga)		60 %					
Circuito hidráulico		Bomba de engranajes de 25 cc. Presión de trabajo 180 bar.					
Neumáticos		405/70-20" (14 PR)				500/60-22,5" (16PR")	
Radio de giro exterior (mm)		5900		5700		5950	5900
Dirección		Hidráulica, Presión de trabajo 115 bar					
Capacidad de los depósitos (l)	Combustible	65				70	
	Hidráulico	65				65	
Freno de servicio		Estancos de discos múltiples en baño de aceite. Accionamiento hidráulico					
Freno de estacionamiento		Estancos de discos múltiples en baño de aceite. Accionamiento mecánico					
EQUIPAMIENTO DE SERIE		Arco protector ROPS plegable y asistido mediante amortiguadores de gas.					
		Asiento ergonómico con cinturón de seguridad					
		Sistema de seguridad antivandálico					
		Avisador acústico de marcha atrás					
		Faro rotativo abatible					
EQUIPAMIENTO OPCIONAL		Cabina cerrada ROPS/FOPS con calefacción que incluye insonorización reforzada, retrovisores panorámicos exteriores					
		Techo protector ROPS/FOPS plegable y asistido mediante amortiguadores de gas					
		Equipo homologado de luces					
		Paro de emergencia situado en el tablier de mandos					
		Sistema de visibilidad (FVS) mediante cámaras delantera y posterior. Pantalla 7" color TFT estanca (IP69), permite nocturna hasta 10m por infrarrojos equipada con sensores de obstáculos.					
		Asiento gran confort con regulación total					
		Estuche hermético custodia manuales operación y mantenimiento					
		Enganche remolque con mordaza -Tipo Rockinger					
		Toma eléctrica posterior para enganche remolque - Obligatorio equipo de luces					
		Adhesivos reflectantes de seguridad posteriores carrocería					
		Guardabarros de goma delanteros					

MKT20017.08/04-2017

AUSA se reserva el derecho de variar cualquier característica sin previo aviso.