

Ficha técnica :


# **MT 625 H**

---



Capacidad		Métrico
Capacidad de elevación máx.		2500 kg
Altura de elevación máx		5.85 m
Alcance máximo		3.40 m
Fuerza de arranque con cuchara		3427 daN
Peso y dimensión		
Longitud total al tablero de horquillas	l11	3.83 m
Anchura total	b1	1.81 m
Altura total	h17	1.92 m
Distancia entre ejes	y	2.30 m
Distancia al suelo	m4	0.33 m
Anchura total de la cabina	b4	0.79 m
Ángulo de volteo	a4	12 °
Ángulo de vertido	a5	117 °
Radio de giro exterior	Wa1	3.31 m
Peso sin carga (con horquillas)		4800 kg
Equipamientos de rueda		Neumático
Modelos de los neumáticos		CAMSO SKS532 12-16.5
Largo de las horquillas / Anchura de horquillas / Sección de horquillas	l / e / s	1200 mm x 125 mm / 45 mm
Rendimiento		
Subida		8 s
Bajada		5.40 s
Salida del telescopio		5.60 s
Retracción		4.30 s
Cavado		3.50 s
Vertido		3.60 s
Motor		
Marca		Kubota
Modelo de motor		V3307-CR-TE5B
Nº de cilindros / Capacidad de cilindros		4 - 3331 cm³
Potencia del motor I.C. - Potencia (kW)		75 Hp / 55.40 kW
Par máx. / Rotación del par de motor		265 Nm @ 1400 rpm
Esfuerzo de tracción		3550 daN
transmisión		
Tipo de transmisión		Hidrostático
Número de marchas (hacia delante) / atrás)		2 / 2
Max. travel speed		24.90 km/h
Freno de aparcamiento		Freno de estacionamiento negativo automático
Freno de servicio		Frenos multidisco en baño de aceite en el eje delantero
hidráulico		
Tipo de bomba		Bomba de engranajes
Caudal hidráulico / Presión hidráulica		90 l/min / 235 Bar
Capacidad del tanque		
Aceite de motor		11.20 l
Aceite hidráulico		115 l
Capacidad del depósito de carburante		63 l
Ruido y vibración		
Ruido en el puesto de conducción (LpA)		76 dB(A)
Ruido en el entorno (Lwa)		104 dB(A)
Vibraciones en manos/brazos		< 2.50 m/s²
Varios		
Ruedas directrices (delanteras / traseras)		2 / 2
Ruedas motrices (delanteras / traseras)		2 / 2
Seguridad / Homologación seguridad de la cabina		Standard EN 15000 / ROPS - FOPS cab (level 1)
Mandos		JSM

## Diagrama dimensional

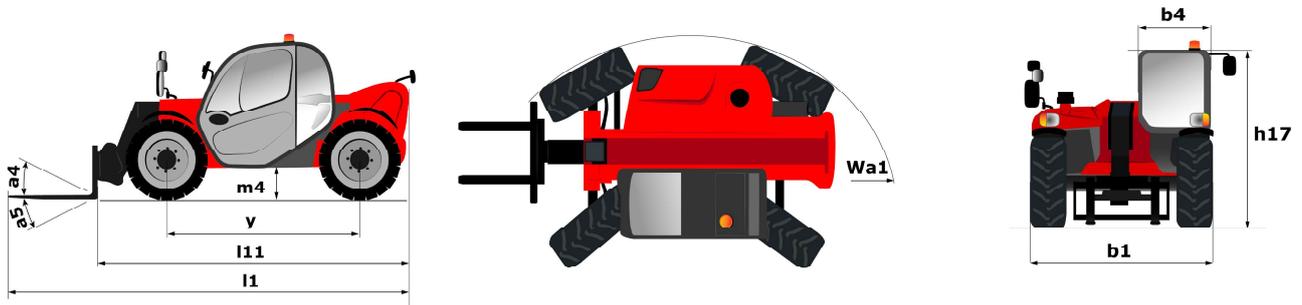

## Diagramas de carga

Máquina sobre neumáticos con horquillas

