


ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES

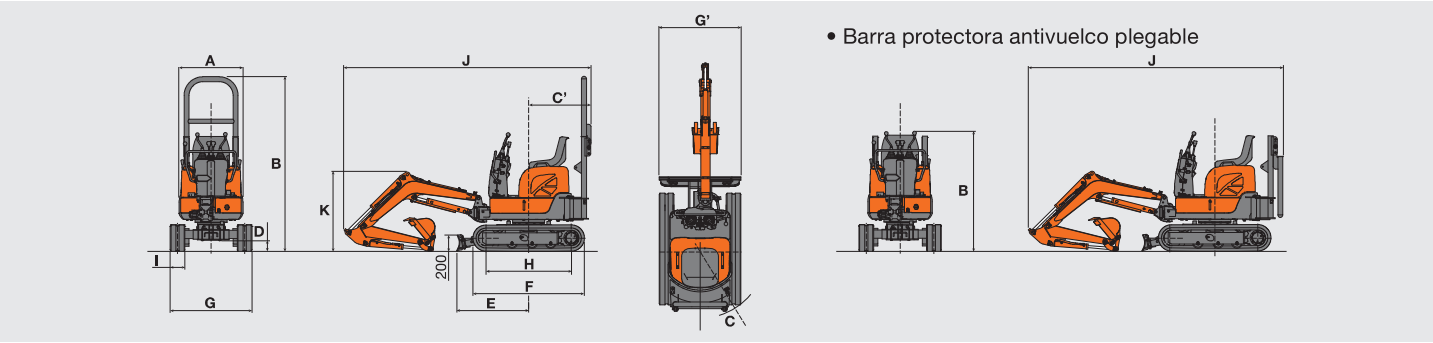


Nota:
La ilustración muestra la ZX10U-2 equipada con brazo de 0,81 m y zapatas de goma de 180 mm.
La barra protectora antivuelco cumple con los requisitos TOPS (ISO 12117).

Unidad: mm

	ZX10U-2
A Anchura total	780
B Altura total (barra protectora antivuelco plegable)	2.150 (1.450)
C Radio de rotación del extremo posterior	825
C' Longitud de rotación del extremo posterior (con barra protectora antivuelco)	760
D Distancia mínima al suelo	130
E Distancia horizontal de la instalación de la hoja	885
F Longitud de la estructura inferior	1.360
G Anchura de la estructura inferior: extendida / retraída	1.000 / 760
G' Anchura de la hoja: extendida / retraída	1.000 / 780
H Distancia entre los dos tambores	1.040
I Anchura de la zapata de oruga	180
J Longitud máxima de transporte (barra protectora antivuelco plegable)	3.020 (3.090)
K Altura total de la pluma	970

GAMAS DE TRABAJO

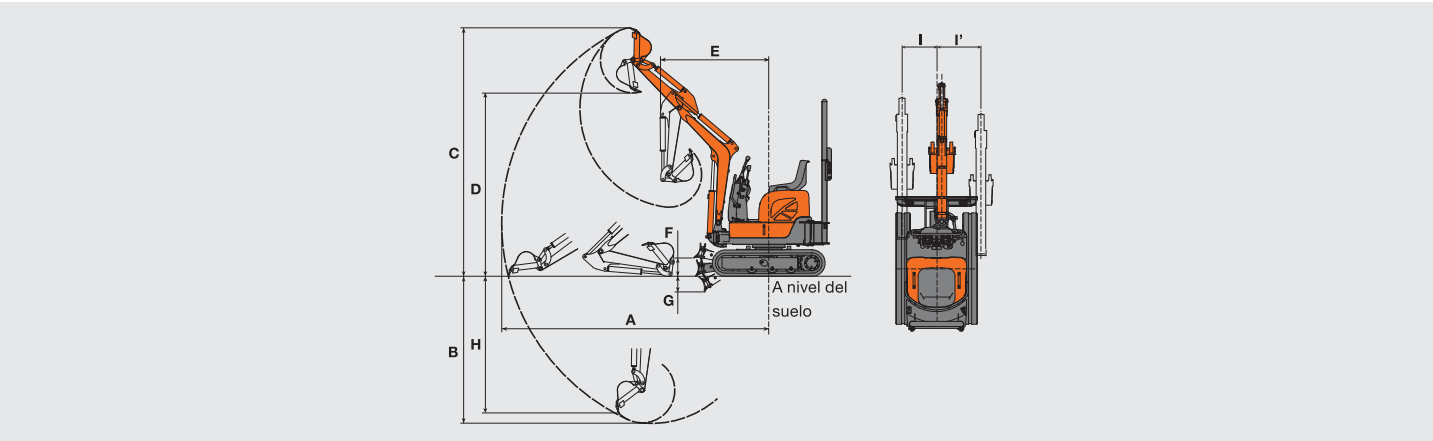

Nota:
La ilustración muestra la ZX10U-2 equipada con cuchara de 0,022 m³, brazo de 0,81 m y zapatas de goma de 180 mm.

Unidad: mm

	ZX10U-2
A Alcance máximo de excavación	3.220
B Profundidad máxima de excavación	1.780
C Altura máxima de corte	3.010
D Altura máxima de volcado	2.220
E Radio mínimo de rotación (a máxima rotación de aguilón)	1.310 (1.100)
F Posición más alta de la parte inferior de la hoja sobre el nivel del suelo	220
G Posición más baja de la parte inferior de la hoja sobre el nivel del suelo	190
H Pared vertical máxima	1.670
I / I' Distancia de desplazamiento (grados máximos de rotación del aguilón)	420 (55)/535 (65)