

Ficha técnica :

78 SEC



capacidad		Métrico	Imperial
Altura de trabajo	h21	7.79 m	25 ft 7 in
Altura de la plataforma	h7	5.79 m	19 ft
Capacidad plataforma	Q	227 kg	500 lbs
Capacidad de carga - Extensión de plataforma		113 kg	249 lbs
Número de personas (interior / exterior)		2 / 1	2 / 1
Peso y dimensión			
Peso de la plataforma*		1503 kg	3314 lbs
Dimensiones de la plataforma (longitud x anchura)	lp / ep	1.63 m x 0.74 m	5 ft 4 in x 2 ft 5 in
Dimensiones cesta sin extensión (longitud x anchura)		2.79 m x 1.6 m	9 ft 2 in x 5 ft 3 in
Anchura total	b1	0.81 m	2 ft 8 in
Longitud total	l1	1.83 m	6 ft
Altura total	h17	2.11 m	6 ft 11 in
Largo total plegado	l9	1.83 m	6 ft
Altura total plegada	h18	1.75 m	5 ft 9 in
Largo total con extensión	l15	2.74 m	9 ft
Radio de giro interior	b13	0 m	0 in
Radio de giro exterior	Wa3	1.55 m	5 ft 1 in
Distancia al suelo	m4	0.06 m	2 in
Distancia al suelo con estabilizadores inferiores	m6	0.02 m	1 in
Distancia al suelo en el centro de la distancia entre ejes	m2	0.02 m	1 in
Distancia entre ejes	y	1.32 m	4 ft 4 in
Rendimiento			
Velocidad de marcha - anclado		4 km/h	2.5 mph
Velocidad de marcha - elevado		0.8 km/h	0.5 mph
Velocidad de elevación / descenso		16 s / 29 s	16 s / 29 s
Pendiente franqueable		25 %	25 %
Desnivel admisible		3 °	3 °
Neumáticos			
Equipamientos de rueda		Neumáticos sólidos antihuellas	Neumáticos sólidos antihuellas
Medidas ruedas delanteras / traseras		0,30x0,11 - 0,30x0,11	0,30x0,11 - 0,30x0,11
Ruedas motrices (delanteras / traseras)		2 / 0	2 / 0
Ruedas directrices (delanteras / traseras)		2 / 0	2 / 0
Ruedas frenadas (delanteras) / Ruedas frenadas (traseras)		2 / 2	2 / 2
Motor/batería			
Batería / Capacidad de la batería		6 V / 225 Ah	6 V / 225 Ah
Cargador integrado (V) / Integrated charger (Ah)		24 V / 20 Ah	24 V / 20 Ah
Varios			
Presión al suelo		9.98 daN/cm ²	144.75 PSI
Capacidad del depósito hidráulico		14.20 l	3.75 US gal
Ruido en el entorno (Lwa)		70 dB(A)	70 dB(A)
Vibraciones en manos/brazos		<2.5 m/s	<8.2 ft/s
Standards compliance			
Esta máquina cumple con:		Directivas europeas: 2006/42/CE - Máquinas (refundición EN280:2013) - 2004/108/EC (EMC) - 2006/95/CE (Tensión baja)	Directivas europeas: 2006/42/CE - Máquinas (refundición EN280:2013) - 2004/108/EC (EMC) - 2006/95/CE (Tensión baja)

Diagramas de carga



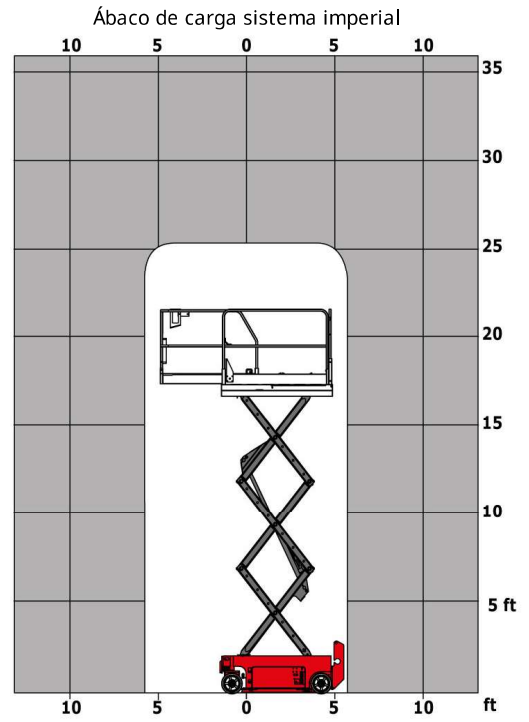


Diagrama dimensional

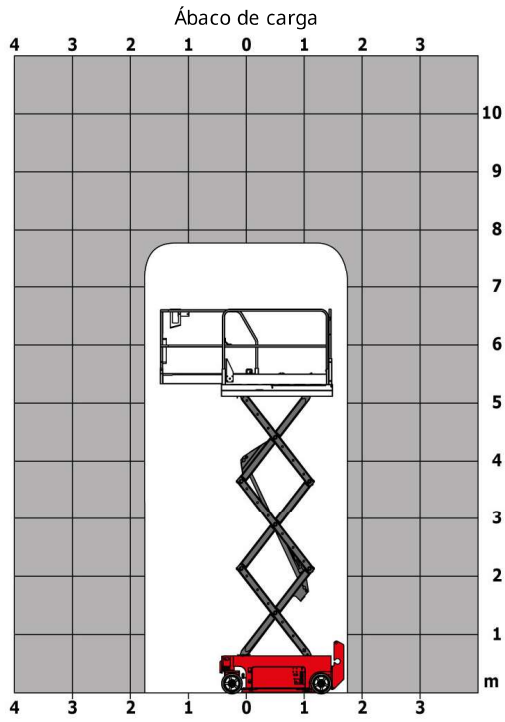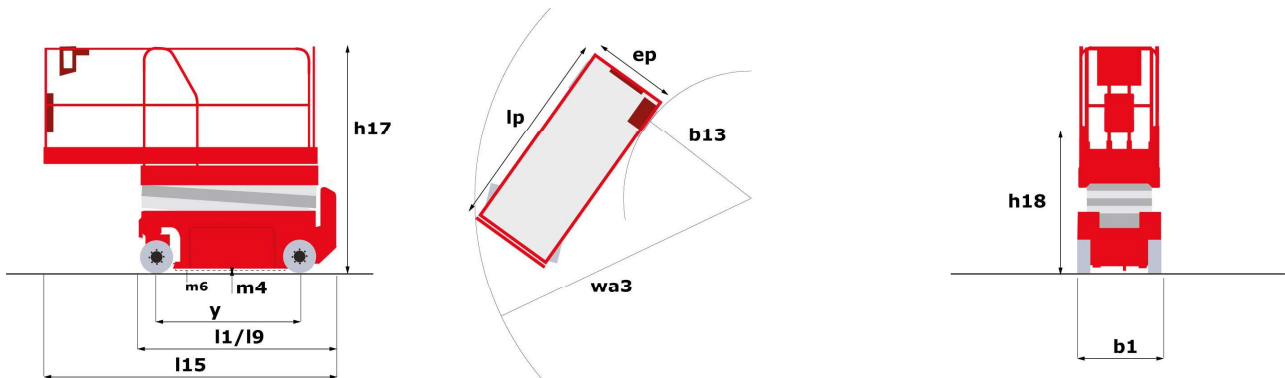

Equipamiento

Estándar

- Alarma sonora en la cesta
- Alarma sonora y testigo luminoso (desnivel, sobrecarga, descenso)
- Ayuda al diagnóstico integrada
- Barandilla plegable con puerta batiente de media altura
- Barandillas plegables para pasar por las puertas
- Batería monobloque de semitracción en la base (mantenimiento)
- Cargador integrado
- Cargador integrado multitensión
- Descenso manual de socorro
- Frenado de tipo negativo en las ruedas traseras
- Frenado dinámico hidráulico en las ruedas delanteras
- Freno de disco múltiple en la rueda trasera
- Girofaro
- Horómetro
- Indicador testigo de carga batería
- Interruptor de parada de urgencia en el panel y la torreta
- LED Work Lights
- Neumáticos todoterreno no marcados como rellenos de espuma
- Predisposición 220 V en la cesta
- Protección de baches fijo
- Puerta de acceso a la cesta
- Superficie de la placa antideslizante
- Tecnología bus CAN
- bandejas de componentes

Opcional

- Aceite biodegradable
- Alimentación en la cesta (toma + disyuntor diferencial)
- Arnés de seguridad
- Bip sonoro en todos los movimientos
- Módulo de apagado a baja temperatura
- Predisposición de aire
- Termostato temperatura baja